1 IC 7242 kültéri alkonykapcsoló IP 54 védettséggel

Figyelmeztetés:

Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültségű hálózaton történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat feszültségmentes állapotban van. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő. A Perry Electric s.r.l. és az Il Diverso Kft. nem vállal felelősséget a katalógusokban es más nyomtatott anyagban levő esetleges tévedésért, hibáért. A Perry Electric s.r.l. fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges változtatása nélkül. Ebben az anyagban található védjegyek, logók, megjelenési formák az említett cégek tulajdonát képezik, azok magyarországi használata csak az Il Diverso kft. hozzájárulásával lehetséges

Garanciális adatok:

A gyártó és a magyarországi disztribútor minden Perry termékre **két év** garanciát vállal a vásárlás napjától számítva. A garanciális érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása. Esetleges garanciális igényét érvényesítheti a vásárlás helyén, vagy előzetes telefonos bejelentés után az Il Diverso Kft. telephelyén. A Perry Electric srl. és az Il Diverso Kft. elhárít minden felelősséget a szakszerűtlen beüzemelésből és kezelésből származó esetleges károk esetén.


Szakmai segítség:

Bármilyen felmerülő szakmai kérdés esetén, kollégánk készséggel áll rendelkezésére munkaidőben a 06 / 70 414 63 01-es telefonszámon, vagy a perry@ildiverso.hu címen.


Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: AC 230 V
Kimenet: 16 (3) Amper, 250 V
Kontaktus típusa: potenciálfüggő záró
Beköthető vezeték maximális keresztmetszete: 2,5 mm^2
Védettség: IP 54
Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C
Tárolási hőmérséklet: -30°C - +65°C
Érintésvédelmi osztály: II
Felszerelés: kültéri szerelés, falra
Bekapcsolás késleltetés: 9 másodperc, (± 10%)
Kikapcsolás késleltetés: 38 másodperc, (± 10%)
Kimenet állapot jelzés: zöld LED
Szennyezettségi fok: normal
Vonatkozó szabványok: LVD EN 60669-1, EN 60669-2-1 EN 60669-2-3, EMC EN 60669-2-1
Beállítható kapcsolási küszöb: 2 Lux - 200 Lux


Felépítés:

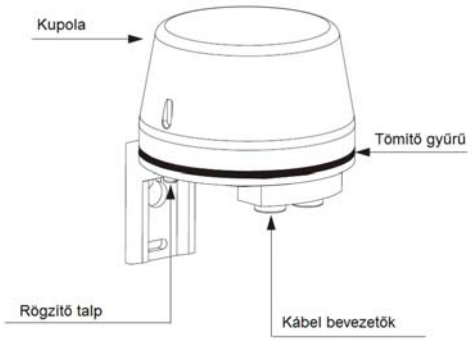

Felépítés:

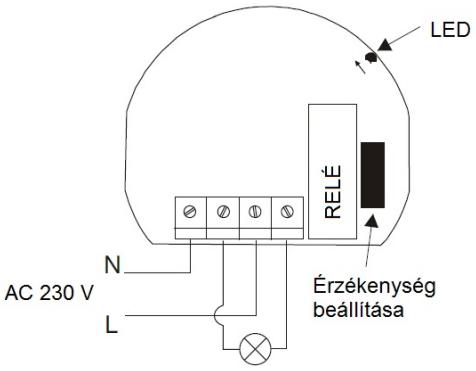

Méretek:

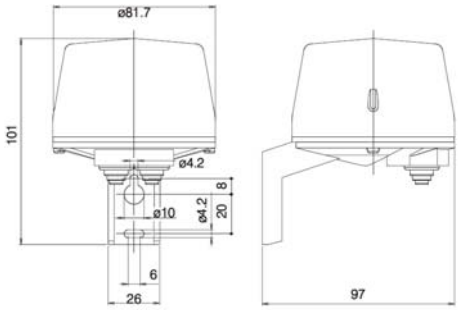

Hasonló termékeink:




IC 7243 és IC 7245 kültéri alkonykapcsolók IP 65 védettséggel

Gyártói adatok:

Gyártó:
Perry Electric srl. Via Milanese,11 22070 Veniano, Olaszország www.perry.it


Magyarországi disztribúció:
Il Diverso Kft. 2330 Dunaharaszti Némedi út 100.
Telefon: 06 / 24 769 031,Fax: 06 / 1 99 80 243
www.ildiverso.hu

Elhelyezési javaslat:



Ne szereleje fel a készüléket olyan helyre, ahol az általa, vagy más módon éjszakára bekapcsolt világítás (például: közvilágítás) befolyásolhatja az alkonykapcsoló által mért fény mennyiségét. Ebben az esetben az alkonykapcsoló ~50 másodperces ciklusokban be/ki fog kapcsolni, ami a készülék idő előtti meghibásodásához vezet.

Kábelek bekötése:

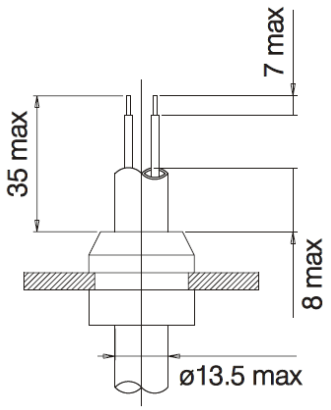

Próbálja ki egyéb termékeinket is!



Impulzus relék, mozgásérzékelők, szobatermoszátok, lépcsőházi automaták

Kimenet terhelhetősége

cos φ ≥ 0.95
AC1
16 Amper

2300 Watt

105 Watt

2300 Watt

kompenzálás nélkül
700 Watt

kompenzálással
290 Watt