

Szerelvények

Intelligens és kommunikációs megoldások Radio/ZigBee®




ÚJDONSÁG
221. oldal
Mechanizmusok és burkolatok kiválasztási táblázat



ÚJDONSÁG
238. oldal
Mechanizmusok és burkolatok kiválasztási táblázat

Céliane™




ÚJDONSÁG
259. oldal
TV, telefon és informatikai aljzatok

Galea™ Life




267. oldal
Mechanizmusok és burkolatok kiválasztási táblázat

Valena™




299. oldal
Mechanizmusok

Niloé™




ÚJDONSÁG
323. oldal
Mechanizmusok

Oteo™




ÚJDONSÁG
337. oldal
Komplett szerelvények

Vízmentes szerelvények



341. oldal
Nepteo™ IP 44 szerelvények

Süllyesztő- és szerelődobozok



331. oldal
Batibox™ süllyesztő-dobozok univerzális megoldás

ÚJDONSÁGOK




Radio/ZigBee®
Világítás és automatizálás vezérlés
(220-225. oldal)

ZigBee®: a Radio/ ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék




Céliane™
A forma és a funkció találkozása
(234-265. oldal)



ÚJDONSÁG

222. oldal
Világítás, automatizálás és scenario vezérlés




ÚJDONSÁG

223. oldal
Interface, többfunkciós kapcsolók és érzékelők



227. oldal
Falonkívüli és süllyesztett audió és videó kaputelefonok




ÚJDONSÁG

232. oldal
Vezeték nélküli dallamcsengők




ÚJDONSÁG

248. oldal
Rögzítőperem és keret kiválasztási táblázat




ÚJDONSÁG

252. oldal
Világítás-vezérlés: kapcsolók és nyomók




ÚJDONSÁG

256. oldal
Beléptetés, redőnyvezérlők és hőmérséklet szabályozás




ÚJDONSÁG

258. oldal
Csatlakozó-aljzatok




ÚJDONSÁG

260. oldal
Wi-Fi csatlakozási pontok




ÚJDONSÁG

261. oldal
Audió/videó-aljzatok, HD15 erősítők + 3,5 Jack szettek




ÚJDONSÁG

262. oldal
Audió rendszerek




ÚJDONSÁG

263. oldal
Jelző- és ellenőrzőfények, kiegészítők




276. oldal
Keretek kiválasztási táblázat



278. oldal
Mechanizmusok



289. oldal
Burkolatok




ÚJDONSÁG

309. oldal
Keretek




314. oldal
Kiválasztási táblázat



ÚJDONSÁG


327. oldal
Keretek




337. oldal
Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül




339. oldal
Kiválasztási táblázat




344. oldal
Plexo IP 55 mechanizmusok




347. oldal
Plexo IP 55 falon kívüli dobozok és keretek




348. oldal
Plexo IP 55 összeszerelt falon kívüli szerelvények



348. oldal
Plexo IP 55 összeszerelt süllyesztett szerelvények




331. oldal
Batibox™ süllyesztő-dobozok gipszkarton falba



333. oldal
Batibox™ süllyesztő-dobozok téglafalba



334. oldal
Batibox™ süllyesztő-dobozok betonba



351. oldal
Plexo vízmentes szerelő-dobozok



Valena™

Modern stílus felöltözteti otthonát

(296-319. oldal)



Niloé™

Egy jó döntés

(320-327. oldal)


Radio/ZigBee® technológia: rugalmas megoldás a kényelmes otthonért

A Radio/ZigBee® világítási- vagy redőnyvezérlő szerelvényeivel bontás és plusz vezetékezés nélkül teheti intelligenssé otthonát. A rendszer alkalmas a BUS/SCS rendszer bővítésére is.

Számos vezérlő egység létezik, érintős és hagyományos típusú kivitelben is. A falak kibontása nélkül szerelhetőek, rögzítőperemek segítségével kat. szám: 0802 70, 0802 71 vagy 0802 73

JELADÓ / JELVEVŐ SZERELÉSE SÜLLYESZTŐ DOBOZBA


Kat. szám 0672 31/33/34/35/36/37/39/63/64 és 0672 40



▶ 5 kat. szám

ELEMES JELADÓK SZERELÉSE SÜLLYESZTŐ DOBOZ NÉLKÜL


A kat. szám 0672 35/36/39/64 és 0672 40 mechanizmusokhoz a kat. szám 0802 70/71 rögzítőperemeket használja



▶ 4 kat. szám

ÉRINTŐS FALI VEZÉRLŐ SZERELÉSE SÜLLYESZTŐ DOBOZBA

A kat. szám 0672 31/33/34/35/36/37/39/63/64 és 0672 40 vezérlőkhöz



▶ 4 kat. szám


ÉRINTŐS FALI VEZÉRLŐ SZERELÉSE SÜLLYESZTŐ DOBOZ NÉLKÜL

Divatos, érintős vezérlők a megrendelők igényeihez igazodva

Jeladókhoz

kat. szám 0672 35/36/39/64 vagy 0672 40

Rögzítőperem kat. szám 0802 73

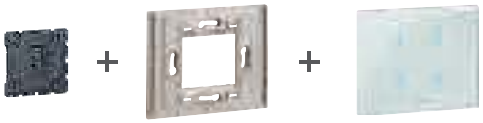


▶ 5 kat. szám

ZigBee®: a Radio/ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék

Céliane™ Radio/ZigBee® kiválasztási táblázat

mechanizmusok és burkolatok

MECHANIZMUSOK	Kat. szám	BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK	Fehér	Titán
				
RADIO/ZIGBEE® RENDSZER				
BUS/SCS - Radio/ZigBee® interfész	0672 50		0681 46	0684 46
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYZÁS				
300 W fényerőszabályzó	0672 37		0680 97	0683 97
Kapcsoló (nulla nélkül) - 300 W	0672 31			
Kapcsoló - 2500 W	0672 33		0680 91	0683 91
Központi kapcsoló vezérlő egység	0672 35			
Központi fényerőszabályzó vezérlő egység	0672 39		0680 89	0683 89
Kettős központi kapcsoló vezérlő egység	0672 36			
Kettős univerzális kapcsoló - 2 x 1000 W	0672 34		0680 94	0683 94
4 scenarios kapcsoló	0672 40		0680 80	0683 80
REDŐNYVEZÉRLŐK				
Egyedi redőnykapcsoló, programozható felhúzási szintekkel	0672 63			
Központi redőnyvezérlő egység	0672 64		0681 64	0684 64
ZAVARÉRZÉKELŐK				
Radio/ZigBee® jeladó érzékelőkhöz	0675 25		0681 46	0684 46
12 V tápegység	0675 26		0681 68	0684 68
LPG-érzékelő	0675 27			
Metán-érzékelő	0675 28		0681 67	0684 67
Folyadékszint-érzékelő	0675 29		0681 69	0684 69

ZigBee®: a Radio/ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék

Piros katalógusszám: új termék

Céliane™ Radio/ZigBee®

világítás- és redőnyvezérlés

ÚJDONSÁG



0672 34 (Kárminszínű bőr)



0672 63 (Rozsdamentes acél)



0663 90 (Feketeüveg)



0488 35

Hagyományos keretekkel szerelve: hozzávaló burkolatok **(221. oldal)** és Céliane keretek, rögzítőperemek **(248-251. oldal)**
Érintős üvegburkolattal szerelve: hozzávaló burkolarok (lsd. lejjebb)

Csom.	Kat. szám	
		Egyedi vezérlő egységek - jeladók/jelvevők - 100-240 V~
		Batibox süllyesztődobozba szerelhető (mélység: min. 40 mm) Hozzávaló rögzítőperemek (265. oldal) Központi vezérlő egységgel irányítható: scenario kapcsoló, hordozható vezérlő egységek (223. oldal), BUS jeladók a BUS/SCS - Radio/ZigBee® interface-szel kat. szám: 0672 50 A jeladó aktív gombjait LED-ek jelölik. Maximális teljesítmények (224. oldal)
		Kapcsoló (nulla nélkül) - 300 W
1	0672 31	 Egyes kapcsoló 300 W állapotjelző LED-del
		Univerzális kapcsoló Fázis/nulla megtáplálás szükséges
1	0672 33	 Egyes kapcsoló 2500 W állapotjelző LED-del
1	0672 34	 Kettős kapcsoló 2 x 1000 W 2 állapotjelző LED-del
		Egyedi redőnykapcsoló Fázis/nulla megtáplálás szükséges
1	0672 63	 Kapcsoló előre beállított szintekkel 1 x 500 VA
		Fényerőszabályzó nulla nélkül
1	0672 37	 300 W, fényerő szintjének kijelzése kék LED-en keresztül

Csom.	Kat. szám	
		Központi vezérlő egységek - jeladók
		Batibox süllyesztődobozba illeszthető, rögzítőperemmel (265. oldal) vagy falra szerelhető, a jeladókhoz illő rögzítőperemmel kat. szám: 0802 70/71 (223. oldal) Kábelezés nem szükséges Egy vagy több Radio/ZigBee® vagy BUS jelvevő vezérlésére képes önállóan, vagy a kat.szám 0672 50 interface-szel 3V CR 2032 lítium elemmel működik (tartozék)
		Vezérlők
1	0672 35	 Egyes vezérlő Radio/ZigBee® kapcsolók 1 csoportjának vezérlése
1	0672 36	 Kettős vezérlő Radio/ZigBee® kapcsolók 2 csoportjának vezérlése
		Fényerőszabályzó
1	0672 39	 A fényerőszabályzók csoportjának bekapcsolása, kikapcsolása és fényerő szabályzása

Csom.	Kat. szám	
		Központi vezérlő egységek - jeladók (folytatás)
		Redőnyvezérlő
1	0672 64	 Felhúzás/Lehúzás/Megállítás parancsok a redőnyvezérlők egy csoportjának

		Érintős burkolatok
		Fehérüveg, titánüveg vagy feketeüveg színekben, a hagyományos burkolatok helyett alkalmazható
		Egyes kapcsolóhoz kat. szám: 0672 31/33/35
1	0663 71	 Fehérüveg
1	0663 81	Titánüveg
1	0663 91	Feketeüveg
		Kettős kapcsolóhoz kat. szám: 0672 34/36
1	0663 72	 Fehérüveg
1	0663 82	Titánüveg
1	0663 92	Feketeüveg
		Fényerőszabályzóhoz kat. szám: 0672 37/39
1	0663 70	 Fehérüveg
1	0663 80	Titánüveg
1	0663 90	Feketeüveg
		Redőnykapcsolóhoz kat. szám: 0672 63/64
1	0663 73	 Fehérüveg
1	0663 83	Titánüveg
1	0663 93	Feketeüveg

		IR mozgásérzékelős kapcsoló
		Ø 11 m Tápellátás: 230 V~ Ajánlott felszerelési magasság: 2,5 m **Érzékelési tartomány: 90 m²**
1	0488 35	IR és ultrahangos érzékelési technológia, 360° A dual technológia pontos és biztonságos érzékelést tesz lehetővé (pl. kézmozdulat a számítógép billentyűzetén) Álmennyezetbe körmökkel rögzíthető (tartozék), süllyesztett szereléshez az 50 mm mély Batibox doboz ajánlott 2 érzékelő közötti optimális távolság 10 m A kat. szám 0882 32 IR távirányító használatával távvezérelhető

ZigBee®: a Radio/ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék

Piros katalógusszám: új termék

Céliane™ Radio/ZigBee®
scenario vezérlők

ÚJDONSÁG

Céliane™ Radio/ZigBee®
egyéb funkciók



0672 40 (Tevebőr)



0663 84 (Titánüveg)



0672 50 (Titán)



5738 62

Kiválasztási táblázat: burkolatok **(221. oldal)**, Batibox dobozok **(330. oldal)** és Céliane kertek, rögzítőperemek **(248-261. oldal)**

Csom.	Kat. szám	
1	0672 40	**Négyes scenario kapcsoló** Érintős üvegburkolattal szerelhető: érintőkeretek (lsd. alább) 3V CR 2032 lítium elemekkel működik (tartozék) Radio/ZigBee® vagy BUS/SCS szerelvényekhez interface-szel kapcsolódik kat. szám: 0672 50 4 scenario vezérlésére 1 scenario különböző funkciókat irányíthat: világítási szint, redőnyök, általános lekapcsolás, stb.
		Érintős burkolatok Fehérüveg, titánüveg és feketeüveg színekben **Scenario kapcsolóhoz kat. szám: 0672 40**
1	0663 74	Fehérüveg
1	0663 84	Titánüveg
1	0663 94	Feketeüveg
		Hordozható vezérlő egységek **Rádiós távirányító**
1	5738 70	4 scenario vezérlésére 1 scenario különböző funkciókat irányíthat: világítási szint, redőnyök, általános lekapcsolás, stb. Radio/ZigBee® vagy BUS/SCS szerelvényekhez interface-szel kapcsolódik kat. szám: 0672 50 3V CR 2032 lítium elemekkel működik (tartozék)
		Radio/ZigBee®/IR távirányító 4 scenario vezérlésére és általános be/ki funkcióra 1 scenario különböző funkciókat irányíthat: világítási szint, redőnyök, általános lekapcsolás, stb.
1	0882 32	IR/RF távirányító Két db 1,5V LR 03 alkáli elemmel működik (tartozék)
		Speciális rögzítőperemek rádiós vezérléshez
5	0802 70	Rögzítőperem normál méretű keretekhez
5	0802 71	Rögzítőperem széles keretekhez
5	0802 73	Rögzítőperem érintős burkolatokhoz

Csom.	Kat. szám	
		BUS/SCS - Radio/ZigBee® interface Batibox süllyesztődobozba szerelhető, min. mélység: 40 mm
1	0672 50	BUS/SCS rendszer és a Radio/ZigBee® rendszer összekapcsolására
		Rádiós jelvevő/jeladó multifunkciós kapcsoló - 230 V~ 1 vagy 2 áramkör kapcsolásához 4 működési mód: nyomó, időkapcsoló, kapcsoló, távirányító A beérkező Be/Ki parancsokat hajtja végre, amik az egyedi vezérlő egységektől, központi vezérlő egységtől, scenario kapcsolóktól és távirányítóktól érkeznek Fázis/Nulla vezeték szükséges
1	5738 58	Vízmentes multifunkciós kapcsoló 2500 W
1	5738 60	Vízmentes multifunkciós kettős kapcsoló 2 x 2500 W
		Jelvevő vezérlő egység álmennyezetbe 100-240 V~ A beérkező Be/Ki parancsokat hajtja végre, amik az egyedi vezérlő egységektől, központi vezérlő egységtől, scenario kapcsolóktól, távirányítóktól érkezik BUS/SCS interface-en keresztül (kat. szám: 0672 50) BUS/SCS jeladókról érkezhetnek Fázis/Nulla vezeték szükséges **Univerzális kapcsoló**
1	5738 62	1 kimenet - 2500 W
		Fényerőszabályzó
1	5738 64	1 kimenet - 600 W
		Fényerőszabályzó 1-10 V előtéthez
1	5738 66	1 kimenet - 500 VA

ZigBee®: a Radio/ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék

Piros katalógusszám: új termék

Céliane™ Radio/ZigBee®
érzékelők

ÚJDONSÁG


0675 29


0675 28


0675 26

Kiválasztási táblázat: burkolatok **(221. oldal)**
és Céliane kertek, rögzítőperemek **(248-261. oldal)**

Csom.	Kat. szám	
1	0675 29	**Folyadékszint-érzékelő** A folyadék jelenlétére fényjelzés figyelmeztet Az érzékelő elhelyezési magassága határozza meg azt a folyadékszintet, ahol a riasztó működésbe lép Fogyasztás: - 0,1 mA készenléti állapotban - 25 mA riasztáskor Érzékelővel és 2 m hosszú kábellel szállítva 12 V tápegység kat. szám: 0675 26
1	0675 27	**Gázszivárgás-érzékelők** Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet a gázszivárgásra. A hangjelzés teljesítménye 85 dB 1 m-es körzetben 12 V tápegység kat. szám: 0675 26 **Propán- és butángáz érzékelő** Fogyasztás: max. 2 W riasztáskor
1	0675 28	**Metángáz-érzékelő** Fogyasztás: max. 2 W riasztáskor
1	0882 92	**Füstérzékelő** Füst érzékelése esetén hangjelzést ad (1 m távolságból 90dB) és scenario-t hajt végre Megfelel az EN 14064 szabványnak Tápellátás elemekkel Méretek: Ø120 x 155 mm Az elem lemerülésére hangjelzéssel (bip) figyelmeztet
1	0675 25	**Jeltovábbító a zavarérzékelő rendszerhez** Radio/ZigBee® adó-vevő zavarérzékelő rendszerekhez Radio/ZigBee® kapcsolók vezérlésére kat. szám: 0672 33 (222. oldal)
1	0675 26	**Tápegység zavarérzékelőkhöz** 230 V bemenet - 12 V - 4 VA kimenet Érzékelő mellé szerelhető, 2 modulos

ZigBee®: a Radio/ZigBee® a gyártó által specifikált előírások szerint minősített termék

Céliane™ Radio/ZigBee®
kapcsolók és fényerőszabályzók max. terhelhetőségi táblázata

■ Maximum terhelés 230 V-os kapcsolókhoz és fényerőszabályokhoz

	Kat. szám	KAPCSOLÓK					FÉNYERŐSZABÁLYZÓK		
		672 31	672 33 5738 58	672 34	5738 60	5738 62	672 37	5738 66	5738 64
Univerzális	Izzó	300 W	2500 W	2 x 1000 W	2 x 2500 W	2500 W	300 W	nem	600 W
	Halogénlámpa	300 W	2500 W	2 x 1000 W	2 x 2500 W	2500 W	300 W	nem	600 W
	ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral	300 VA	2500 VA	2 x 1000 VA	2 x 2500 W	2500 W	300 VA	nem	450 VA
	ELV halogénlámpa elektromos transzformátorral	300 VA	2500 VA	2 x 1000 VA	2 x 2500 VA	2500 VA	300 VA	nem	600 VA
	Fénycső	nem	1250 VA	2 x 500 VA	2 x 1250 VA	1250 VA	nem	nem	nem
	Kompakt fénycső	nem	1250 VA	2 x 500 VA	2 x 1250 VA	1250 VA	nem	nem	nem
	LED	nem	1250 VA	2 x 500 VA	2 x 1250 VA	1250 VA	nem	nem	nem
	Fénycső 0-10 V előtéttel	nem	igen	igen	igen	igen	nem	1000 VA	nem

Piros katalógusszám: új termék

Céliane™ Radio/ZigBee® kiválasztási táblázat
érintős burkolat

■ Kiválasztási táblázat érintős burkolatos megoldásokhoz

Funkciók	Érintős burkolatok		Kiegészítő mechanizmusok	
	Színek	Kat. szám	Vezérlő mechanizmusok (jelvevők)	Központi vezérlő egységek
Érintős burkolat egyes kapcsolóhoz 	Fehérüveg	0663 71	0672 31 0672 33	0672 35
	Titánüveg	0663 81		
	Feketeüveg	0663 91		
Érintős burkolat egyes kapcsolóhoz 	Fehérüveg	0663 72	0672 34	0672 36
	Titánüveg	0663 82		
	Feketeüveg	0663 92		
Érintős burkolat fényerőszabályzóhoz 	Fehérüveg	0663 70	0672 37	0672 39
	Titánüveg	0663 80		
	Feketeüveg	0663 90		
Érintős burkolat redőnykapcsolóhoz 	Fehérüveg	0663 73	0672 63	0672 64
	Titánüveg	0663 83		
	Feketeüveg	0663 93		
Érintős burkolat scenario kapcsolóhoz 	Fehérüveg	0663 74		0672 40
	Titánüveg	0663 84		
	Feketeüveg	0663 94		

Piros katalógusszám: új termék

LEGRAND KAPUTELEFONOK

BARÁTI FOGADTATÁS

A Legrand kaputelefon választéka egyszerű és könnyen szerelhető megoldást nyújt az otthonok és kisebb épületek komfortjának és biztonságának növelésére

A választékban mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő stílusú rendszert, legyen az új építés, vagy akár felújítás



Videó kaputelefon szett (kagyló nélküli)
227. oldal



Videó kaputelefon szett (falon kivüli)
230. oldal

audió kaputelefon szett

1 lakáshoz
falon kívüli kaputáblával



3690 00

Csom.	Kat. szám	**2 vezetékes (+2 vezeték a zár nyitásához) audió kaputelefon szett**
		Az elektromos zár a lakáskészülékről nyitható A szett további 2 lakáskészülékkel bővíthető Intercom funkció **A komplett szett tartalma:** - falon kívüli kaputábla - lakáskészülék 230 V-os csatlakozódugóval - rögzítőcsavarok Elektromos zárat NEM tartalmaz
1	3690 00	1 lakásos audió szett
1	3690 05	Lakáskészülék, 230 V~ csatlakozódugóval

videó kaputelefon szett (fekete-fehér)

1 lakáshoz
falon kívüli kaputábla, kagyló nélküli monitor



3690 60

Csom.	Kat. szám	**4 vezetékes (+2 vezeték a zár nyitásához) fekete-fehér videó kaputelefon szett, kihangosítható**
		Kagyló nélküli monitor (kihangosítható) Kitekintő funkció Az elektromos zár a monitorról nyitható A szett további 2 monitorral bővíthető Intercom funkció **A komplett szett tartalma:** - falon kívüli kaputábla, pin-hole kamerával - fekete-fehér monitor (kagyló nélküli) - monitor-falirögzítő - rögzítőcsavarok Elektromos zárat NEM tartalmaz
1	3690 60	1 lakásos videó szett
1	3690 65	Fekete-fehér, kagyló nélküli monitor, 230 V~ csatlakozódugóval



A termékekről bővebben az e-katalógusban tájékozódhat

III. oldal

videó kaputelefon szett (fekete-fehér)

1 lakáshoz
falon kívüli kaputábla




3690 50

Csom.	Kat. szám	**4 vezetékes (+2 vezeték a zár nyitásához) fekete-fehér videó kaputelefon szett**
		Fekete-fehér monitor Kitekintő funkció Az elektromos zár a monitorról nyitható A szett további 2 monitorral bővíthető Intercom funkció **A komplett szett tartalma:** - falon kívüli kaputábla, pin-hole kamerával - fekete-fehér monitor - monitor-falirögzítő - rögzítőcsavarok Elektromos zárat NEM tartalmaz
1	3690 50	1 lakásos videó szett
1	3690 55	Fekete-fehér monitor, 230 V~ csatlakozódugóval

■ Audió kaputelefon szett

Kat. szám: 3690 00


* Opcionális

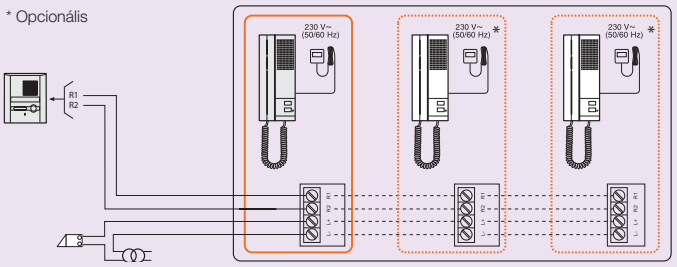

■ Fekete-fehér, kagyló nélküli videó kaputelefon szett

Kat. szám: 3690 60


* Opcionális

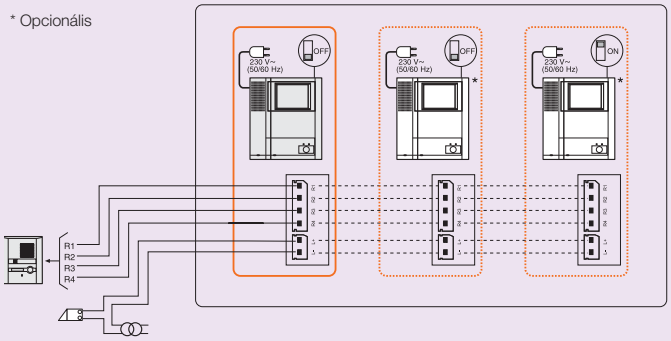

■ Fekete-fehér videó kaputelefon szett

Kat. szám: 3690 50

* Opcionális

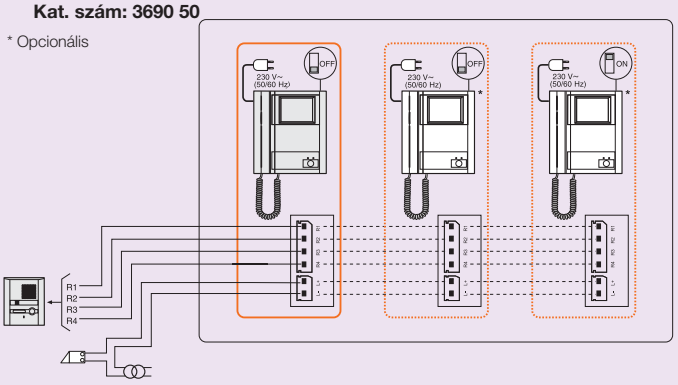

audió kaputelefon szettek (falon kívüli)



3757 70



3757 10

Csom.	Kat. szám	Audió kaputelefon szett, 4+N vezetékes
		Tartalma: - különlegesen lapos, falon kívüli kaputábla, eloxált alumíniumból - esztétikus lakáskészülék - audió vezérlőegység NEM tartalmaz elektromos zárat
		Komplett csomagok:
1	3757 10	1 lakásos szett
1	3757 20	2 lakásos szett
1	3757 30	3 lakásos szett
1	3757 40	4 lakásos szett
1	3757 60	6 lakásos szett

Bővítési lehetőség

Egy komplett rendszer, kiegészítő kaputáblapanel és további lakáskészülékek felszerelésével 10 lakásig is bővíthető. A szükséges készülékek az alábbiak lehetnek:

Kiegészítő kaputáblapanel:
soroláshoz

1	3758 30	3 nyomógombos	
1	3758 40	4 nyomógombos	
1	3758 60	6 nyomógombos	
1	3758 70	6 nyomógomb két oszlopban	

Audió kaputelefon szett, 2 vezetékes

A hagyományos csengőt helyettesítheti, ugyanis a meglévő kábelezésén keresztül is működőképes Intercom funkcióra nem képes

Tartalma:
- különlegesen lapos, falon kívüli kaputábla, eloxált alumíniumból
- esztétikus lakáskészülék
- audió vezérlőegység

NEM tartalmaz elektromos zárat

Komplett csomag:

1	3757 70	1 lakásos szett

audió kaputelefon szettek (süllyesztett)




3650 11

Csom.	Kat. szám	Komplett audió szettek 8 lakásig
		Tartalma - kaputábla süllyesztődobozzal - lakáskészülékek (fehér színben) - tápegység NEM tartalmaz elektromos zárat
		Komplett csomagok:
1	3650 11	1 lakásos szett
1	3650 12	2 lakásos szett
1	3650 13	3 lakásos szett
1	3650 14	4 lakásos szett
1	3650 15	5 lakásos szett
1	3650 16	6 lakásos szett
1	3650 18	8 lakásos szett

Kiegészítők

1	3749 00	Elektromos zár 12 V ~, max. 880 mA

Egyvonalas ábra többlakásos rendszer

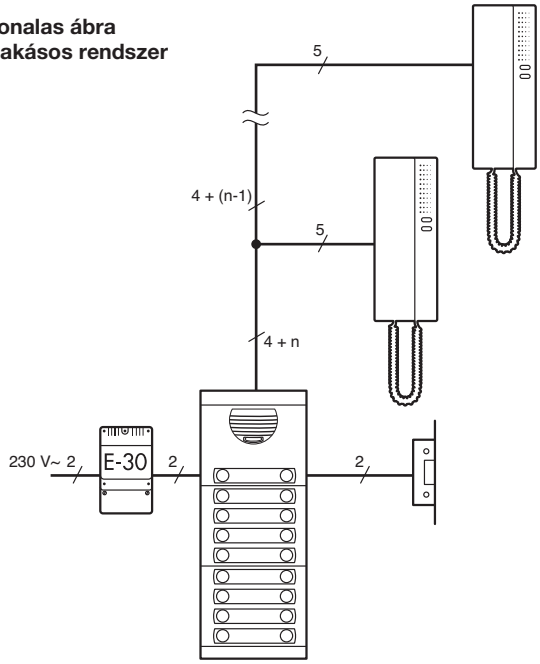

videó kaputelefon szettek (falon kívüli)

5 vezetékes rendszer





3759 10






3758 10

Csom.	Kat. szám	Videó kaputelefon szett
		- sötétben is látó kamera (infra LED-ek) - csengetéskor a monitor kijelzője a kagyló felvétele nélkül automatikusan bekapcsol
		Tartalma: • különlegesen lapos, falon kívüli kaputábla, eloxált alumíniumból, beépített nagy látószögű kamerával • esztétikus monitor fekete-fehér kijelzővel • videójel-vezérlő modul (10 modul széles) • moduláris tápegység (10 modul széles) • elektromos zár • monitor falirögzítő
		Komplett csomagok:
1	3759 10	1 lakásos szett
1	3759 20	2 lakásos szett
		Lakáskészülékek Egy hívás maximum 4 db (3 monitor és 1 audió) beltéri egységet képes működtetni Kettő vagy ennél több monitor egyszerre való működtetéséhez egy további tápegység szükséges
1	3744 20	Monitor Fekete-fehér kijelzővel típusszáma: M-72
1	3742 20	Audió lakáskészülék színe: fehér
1	3744 42	**Monitor falirögzítő** 3744 20 kat. számú monitorokhoz
1	3644 72	**Videójel elosztó** maximum 4 db monitorhoz, kaszkádolható

Csom.	Kat. szám	Kiegészítő burkolatok
		Antracit burkolat
1	3759 31	Videó kaputáblához 3/6 nyomógombos
		Esővédő keret
1	3758 10	szürke

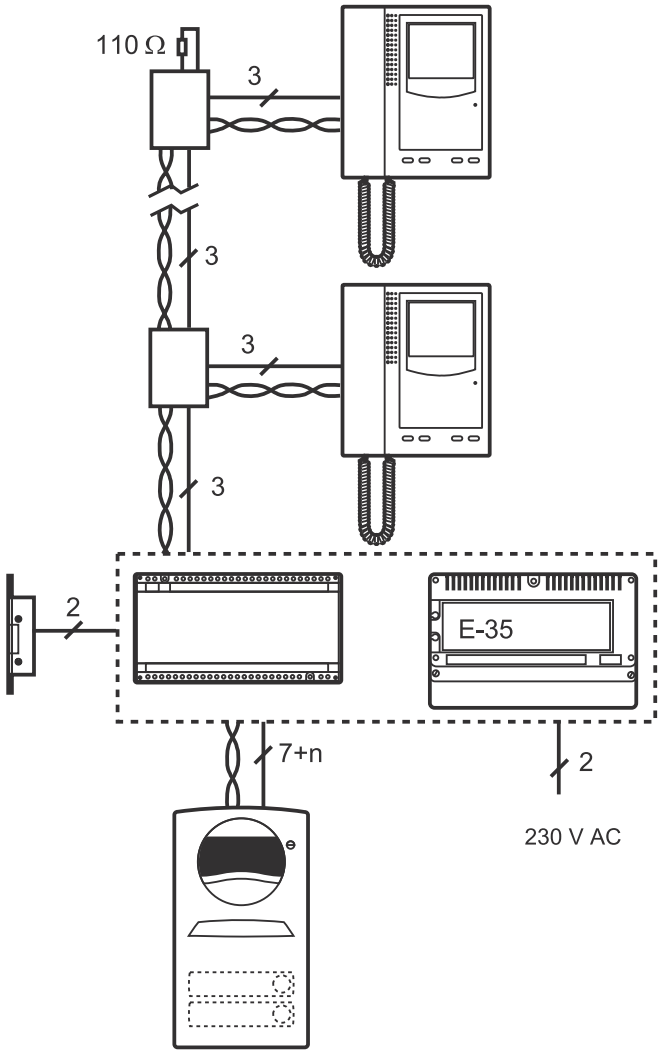

Keresse a Legrand Csoport egyéb márkáit

II. oldal

audió és videó kaputelefon rendszer kiegészítők
süllyeszett


3654 20


3655 20


3652 80


3656 20


3656 01


3656 10


3656 02

A kaputábla összeállításához szükséges eszközök:
- mikrofon / hangszóró modul mechanizmus + takarófedél
- nyomógomb modul mechanizmus + takarófedél
- kaputábla modultartó keretek
- süllyesztődobozok

Válassza ki a megfelelő tartókeretet a modulszámnak megfelelően

Audió és videó modulok

Csom.	Kat. szám	
		Audió takarófedelek
	Alumínium	Takarófedelek audió mikrofon / hangszóró modulokhoz
1	3651 80	Nyomógomb nélkül
1	3653 10	1 nyomógombhoz
1	3653 20	2 nyomógombhoz
1	3654 20	3 nyomógombhoz 2 oszlopban
1	3654 40	4 nyomógombhoz 2 oszlopban
		Videó takarófedelek
	Alumínium	Takarófedelek kamera / hangszóró modulokhoz
1	3651 90	Nyomógomb nélkül
1	3655 10	1 nyomógombhoz
1	3655 20	2 nyomógombhoz

Nyomógomb takarómodulok

		Nyomógomb-mechanizmussal együtt kell használni
	Alumínium	Nyomógombok 1 oszlopban
1	3651 10	1 nyomógombhoz
1	3651 20	2 nyomógombhoz
1	3651 30	3 nyomógombhoz
1	3651 40	4 nyomógombhoz
	Alumínium	Nyomógombok 2 oszlopban
1	3652 20	2 nyomógombhoz
1	3652 40	4 nyomógombhoz
1	3652 60	6 nyomógombhoz
1	3652 80	8 nyomógombhoz

Kiegészítők

	Alumínium	Közös kiegészítők audió és videó rendszerekhez
1	3651 00	Vakmodul
1	3656 90	Kerettakaró fedél (2 db)
1	3640 01	Modul összekötő kábel

Kaputábla-tartókeretek

Csom.	Kat. szám	
	Alumínium	
1	3656 10	1 modulos tartókeret
1	3656 20	2 modulos tartókeret

Süllyesztődobozok

1	3656 01	1 modulos tartókerethez 116 x 116 x 47 mm
1	3656 02	2 modulos tartókerethez 116 x 214 x 47 mm



A termékekről bővebben az e-katalógusban tájékozódhat

III. oldal

videó és audió kaputelefon szett kiválasztási táblázat

Kivitel		Lakás-szám	audió	videó
FALON KÍVÜLI	4 vezetékes	1	-	3690 60(1)(2)
		1	-	3690 50(2)
	5 vezetékes	1	-	3759 10(2)
		2	-	3759 20(2)
	2 vezetékes	1	3690 00	-
	4+N vezetékes	1	3757 10	-
		2	3757 20	-
		3	3757 30	-
		4	3757 40	-
		6	3757 60	-
SÜLLYESZTETT		1	3650 11	-
		2	3650 12	-
		3	3650 13	-
		4	3650 14	-
		5	3650 15	-
		6	3650 16	-
		8	3650 18	-

(1) kagyló nélküli
(2) fekete-fehér

dallamcsengők

ÚJDONSÁG



0416 32



0416 15

Csom.	Kat. szám	Vezeték nélküli csengő
1	0416 23	**Dallamcsengő szett, 230V~** 24 dallam közül lehet választani 433 MHz - 100 m hatótávolság Nyomógomb a készülékek szinkronizálásához
1	0416 18	**Dallamcsengő szett fényjelzéssel, 8V** 16 dallam közül lehet választani 3 szintű állítható hangerő - 100 m hatótávolság Tápellátás: 2xAA 1,5 V-os alkáli elem, nem tartozék Konfigurációs kapcsoló a készülékek szinkronizálásához
1	0416 19	**Dallamcsengő szett fényjelzéssel, 8V** 15 dallam közül lehet választani Tápellátás: 2xAA 1,5 V-os alkáli elem, nem tartozék Falon kívüli szerelés Konfigurációs kapcsoló a készülékek szinkronizálásához
1	0416 48	**Csengő nyomógomb** Kiegészítő nyomógomb a kat. szám 0416 18 vagy a kat. szám 0416 19 cserngőkhöz

Keresse a Legrand Csoport egyéb márkáit
II. oldal

Piros katalógusszám: új termék

MY HOME TECHNOLÓGIA

Az intelligens és kényelmes otthon garanciája

Testre szabott otthon, az Ön elvárásai szerint

A MY HOME technológiának köszönhetően, az elektromos rendszer tervezésénél lehetőségünk nyílik sok új, modern megoldást alkalmazni, szem előtt tartva a kényelmet, a biztonságot, az energiahatékonyságot, ill. felhasználva az audió/videó kommunikációt és a helyi vagy távoli vezérlés lehetőségét.

Központi vezérlés
- 10"-os színes érintőképernyő - egyetlen rendszer a ház komplett irányítására.
- Vezérelheti a scenariokat, köszöntheti vendégeit vagy akár az érzékelők állapotát is ellenőrizheti - mindezt egyetlen helyről



Kommunikáció
- Digitális videó kaputelefon rendszer, intercom funkcióval
- Egyszerű mozdulattal nyithatja a kaput, felkapcsolhatja a kinti világítást



Energiamenedzsmet
- A ház teljes fogyasztáskijelzése (napi, havi, éves) a 3,5"-os érintőképernyőn
- Víz-, gáz-, áramfogyasztás mérésére és grafikus kijelzésére



Biztonság
- Komplett riasztórendszer: behatolás elleni védelem és kármegelőzés (mozgás-, nyitás-, törés-, gáz-, folyadékszint érzékelők)
- Riasztás esetén figyelmeztetés és beavatkozási lehetőség



Kényelem
- A világítás és a redőnyök teljeskörű vezérlése scenario kapcsolókkal
- 1,2"-os érintőképernyőn keresztüli audió rendszer vezérlés



MY HOME by legrand

Átfogó és sokoldalú megoldás az épületautomatizálási igényekre, az egyszerűtől az integrált funkcióikig.
A Legrand My Home 2 technológiát támogat: Radio/ZigBee® és BUS SCS.



A termékekről bővebben az e-katalógusban tájékozódhat

III. oldal